

# CMC, CMR | Centrifugal Pumps-Single Impeller in cast iron

## الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی تک پروانه ای

مناسب افزایش فشار آب برای آبیاری و جهت کار با سیالات غیر خورنده برای مصارف معمولی و صنعتی

CMC, CMR 1.00 M



نام مدل  
کد توان (hp)  
فقط برای تکفاز (T: سه فاز)




### پمپ

آب تمیز	نوع مایع	مشخصات سیال
90	حد اکثر دما (°C)	
6	حد اکثر فشار (Bar)	
سانتریفوژ بسته	پروانه	
مکانیکال سیل	نوع آبیندی	ساختار
بلبرینگ دورو بسته	یاتاقان	
2 (برای CMC)	مکش (In)	
1 1/2 (برای CMR)		اتصالات لوله
2 (برای CMC)	رانش (In)	
1 1/2 (برای CMR)		
چدن	پوسته	
برای CMC چدن برای CMR برنج	پروانه	
استیل 304	کاسه (محل استقرار سیل)	جنس
Ceramic/Carbon/NBR	سیل مکانیکی	
استیل 416	شفت	
آلومینیوم	واسطه	

### موتور

2900	دور موتور (rpm)
F	کلاس عایقندی
IP 44	درجه محافظت
توکار	خازن
50	فرکانس (Hz)
برای موتورهای تکفاز در نظر گرفته شده است.	محافظ حرارتی
برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.	اتوماتیک اضافه بار
آلومینیوم	جنس پوسته
چدن / پایه پلاستیکی	پایه نگهدارنده

CMC , CMR

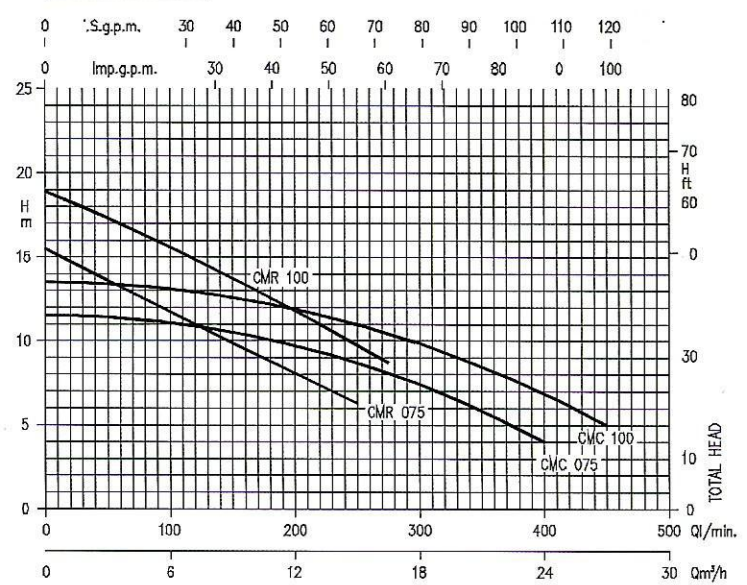

### PERFORMANCE TABLE

### جدول فنی

Pump type	kW	Capacitor		Absorbed Current (A)			Q=Capacity										
		µF	Vc	Single-phase	Three-phase		l/min	50	100	150	200	250	275	350	400	450	
Single-phase 230V 50Hz	Three-phase 230/400V 50Hz				230V	400V	m³/h	3	6	9	12	15	16,5	21	24	27	
CMC 0.75 M	CMC 0.75 T	0,55	450	4,2	2,8	1,6		11,4			10,6		8,8				
CMC 1.00 M	CMC 1.00 T	0,75	450	5,3	3,5	2,0		13,4			12,6		11		5,9	4	
CMR 0.75 M	CMR 0.75 T	0,55	450	3,8	2,8	1,6		13,6	11,4		8,1	6,3					
CMR 1.00 M	CMR 1.00 T	0,75	450	4,85	3,5	2,0		17,3	15,4		11,5	9,6	8,7				5