

CMD | Centrifugal Pumps-Single Impeller in cast iron

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی تک پروانه ای

مناسب افزایش فشار آب برای آبیاری و جهت کار با سیالات غیر خورنده برای مصارف معمولی و صنعتی

پمپ

مشخصات سیال	نوع مایع	آب تمیز
حداکثر دما (°C)	90	
حداکثر فشار (Bar)	6	
ساختار	نوع آبیندی	سانتریفوژ بسته
اتصالات لوله	پروتان	مکانیکال سیل
	پروتان	بلبرینگ دور بسته
	پوسته	2 1/2 (In)
	پروتان	2 1/2 (In)
جنس	کاسه (محل استقرار سیل)	چدن
	سیل مکانیکی	چدن
	شفط	استیل 304
	واسطه	چدن
		Ceramic/Carbon/NBR
		استیل 303 برای تا CMD 3.00
		استیل 304, 304 برای تا CMD 4.00

CMD 1.50 M


فقط برای تکمیل (T) سه فاز
کد توان (hp)
نام محل



موتور

دور موتور (rpm)	2900
کلاس عایق بندی	F
درجه محافظت	IP 44
خازن	توکار
فرکانس (Hz)	50
محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار	برای موتورهای تک فاز در نظر گرفته شده است.
جنس پوسته	آلومینیوم
پایه نگهدارنده	چدن / پایه پلاستیکی

CMD

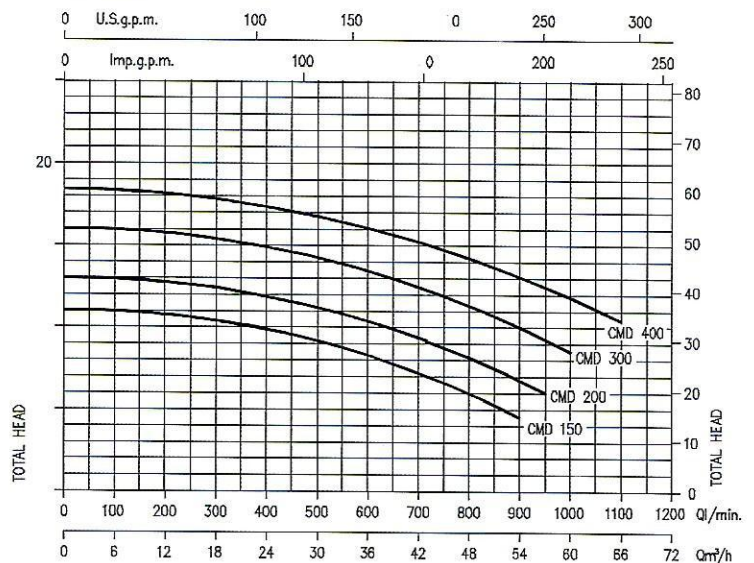

PERFORMANCE TABLE

جدول فنی

Pump type	kW	Capacitor		Absorbed Current (A)			Q=Capacity								
		µF	Vc	Single-phase	Three-phase		l/min	300	400	600	800	900	950	1000	1100
Single-phase 230V 50Hz	Three-phase 230/400V 50Hz				230V	400V	m³/h	18	24	36	48	54	57	60	66
CMD 1.50 M	CMD 1.50 T	1,1	31,5	450	8,9	5,9	3,4	10,4	9,9	8,4	6	4,5	-	-	-
CMD 2.00 M	CMD 2.00 T	1,5	40	450	10,8	7,5	4,3	12,4	11,9	10,5	8,3	6,8	6	-	-
-	CMD 3.00 T	2,2	-	-	-	9,0	5,2	15,4	14,9	13,5	11,4	10	9,3	8,5	-
-	CMD 4.00 T	3,0	-	-	-	12,3	7,1	17,8	17,3	16,1	14,2	13,1	12,5	11,8	10,4