



ELECTROGEN

الکترو موتور کولری فاز شکسته 1/3, 1/4 HP


EM 140

EM 130



Overload مجیز به سوئیچ

تیپ موتور	تعداد فاز	فرکانس Hz.	ولتاژ V	توان خروجی		سرعت		جریان		کلاس عایقی	درجه حفاظت	جهت گردش	خازن		جنس سیم لاکه	یاتاقان
				کنند	تند	کنند rpm	تند rpm	کنند A	تند A				کنند μF	تند μF		
EM 140	1	50/60	220/230	1/12 HP	1/4 HP	950/1140	1425/1725	1.25/1.20	2.25/1.90	B	22	cw	-	-	Cu	بلبرینگ
EM 130	1	50/60	220/230	1/10 HP	1/3 HP	950/1140	1425/1725	2.10/1.80	4.00/3.30	B	22	cw	-	-	Cu	بلبرینگ

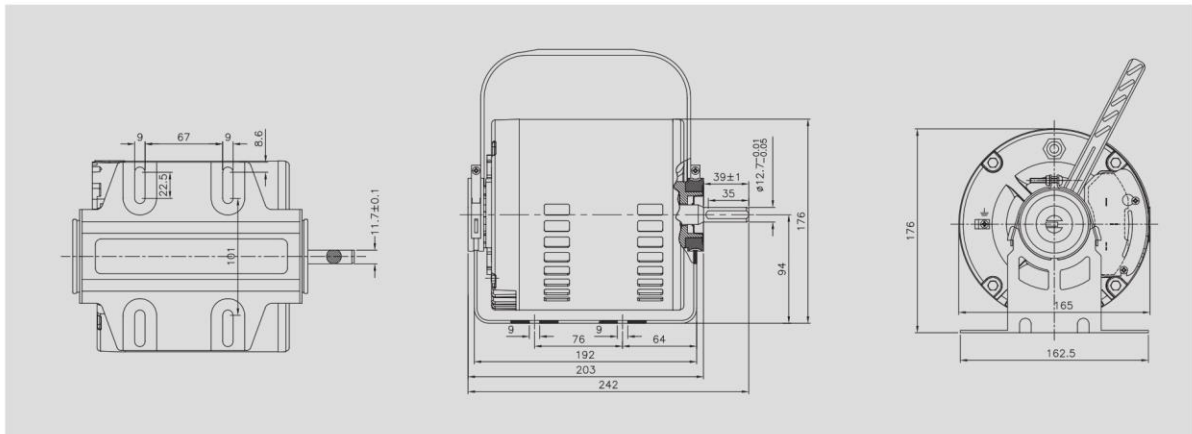

021-36900486 | 031-33393666

www.electromegagen.ir

